


Ø108 PİSTON YANMA ODASI ve BOŞLUKLAR

(MODEL :9210,9214,9219,9224,9234,9239,11012,11025)

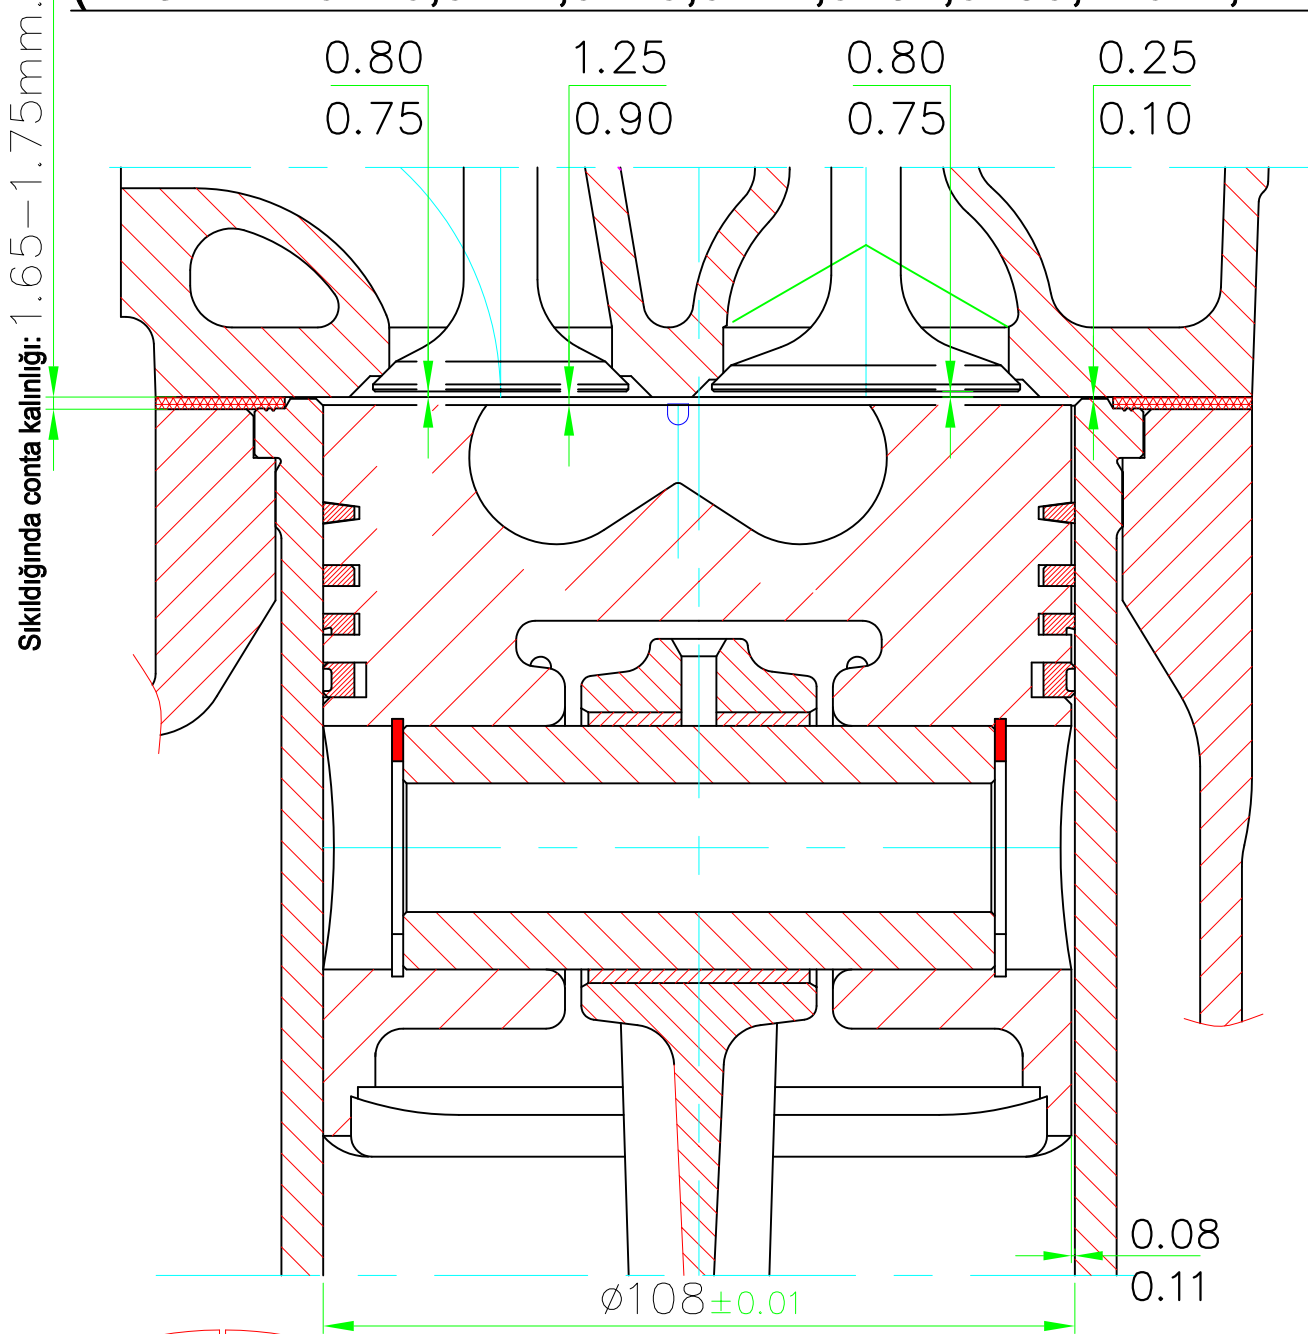

Kompresyon segmanlarında ağız açıklığı (GAP)

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ateşleme Segmanında Ağız Açıklığı | : 0.40 - 0.65 mm. |
| 2. Dikdörtgen Segmanlarında Ağız Açıklığı | : 0.40 - 0.60 mm. |
| 3. Çeneli Segmanlarda Ağız Açıklığı | : 0.40 - 0.60 mm. |
| 4. Çift Pahlı Yağ Segmanlarında Ağız Açıklığı | : 0.30 - 0.45 mm. |